


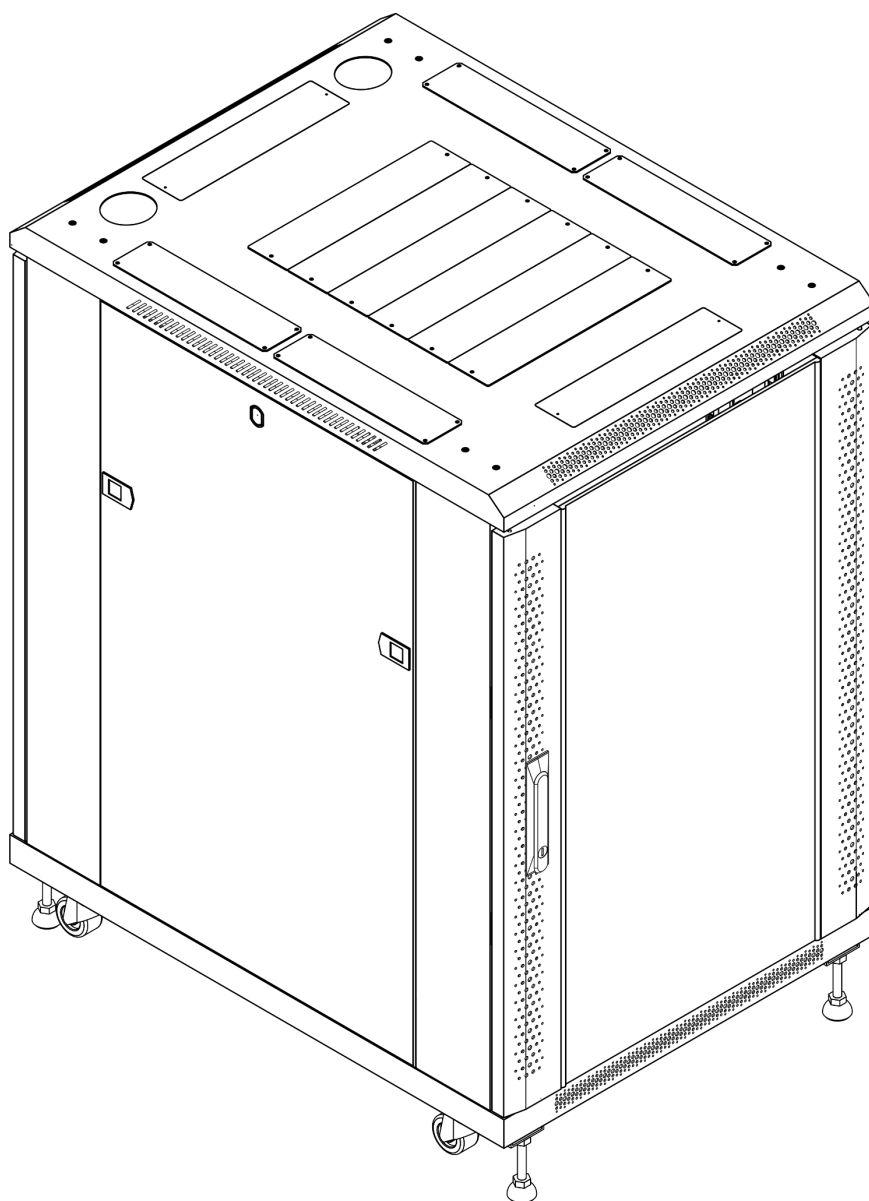

ITALIANO

RCA-FSG-18 / RCA-FSG-22 / RCA-FSG-32 / RCA-FSG-42

V1

Codice d'ordine:

☐ **D7674** ☐ **D7675** ☐ **D7676** ☐ **D7677**

Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Showgear.

Lo scopo di questo manuale d'uso è quello di fornire le istruzioni per un uso corretto e sicuro di questo prodotto.

Conservare il manuale d'uso per poter fare riferimento ad esso in futuro, poiché è parte integrante del prodotto. Il manuale d'uso deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile.

Questo manuale d'uso contiene informazioni relative a:

- Istruzioni di sicurezza
- Installazione e funzionamento del prodotto
- Uso previsto e non previsto del prodotto
- Procedure di manutenzione
- Risoluzione dei problemi
- Trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale d'uso può causare gravi lesioni e danni alle cose.

©2022 Showgear. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere copiata, pubblicata o riprodotta in qualsiasi altro modo senza il preventivo consenso scritto di Highlite International.

Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per la versione più recente di questo documento o per altre versioni linguistiche, visitare il nostro sito web www.highlite.com o contattarci all'indirizzo service@highlite.com.

Highlite International e i suoi fornitori di servizi autorizzati non sono responsabili per eventuali lesioni, danni, perdite dirette o indirette, perdite conseguenti o economiche o qualsiasi altra perdita derivante dall'uso, dall'impossibilità di usare o dall'affidamento sulle informazioni contenute in questo documento.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	3
1.1. Prima di utilizzare il prodotto	3
1.2. Parti incluse D7674 / D7675 / D7676 / D7677	4
1.3. Articoli inclusi D7674 / D7675 / D7676 / D7677	6
1.4. Uso previsto	7
1.5. Convenzioni di testo	7
1.6. Simboli e parole di segnalazione.....	7
1.7. Simboli sull'etichetta informativa.....	7
2. Sicurezza	8
2.1. Avvertenze e istruzioni di sicurezza	8
2.2. Requisiti per l'utente	9
3. Descrizione del prodotto	10
3.1. Vista frontale	10
3.2. Specifiche del prodotto.....	11
3.3. Dimensioni D7674.....	12
3.4. Dimensioni D7675.....	13
3.5. Dimensioni D7676.....	14
3.6. Dimensioni D7677.....	15
4. Installazione	16
4.1. Istruzioni di sicurezza per l'installazione	16
4.2. Requisiti del sito di installazione	16
4.3. Strumenti per l'assemblaggio	16
4.4. Assemblaggio dell' Armadio	17
4.5. Installazione dell'apparecchiatura	24
5. Manutenzione	26
5.1. Manutenzione preventiva	26
5.1.1. Istruzioni di base per la pulizia	26
5.2. Manutenzione correttiva	26
6. Disinstallazione, trasporto e conservazione	27
6.1. Istruzioni per la disinstallazione	27
6.2. Istruzioni per il trasporto	27
6.3. Immagazzinamento	27
7. Smaltimento	27

1. Introduzione

1.1. Prima di utilizzare il prodotto

**Importante**

Prima di installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione il prodotto, leggere e seguire le istruzioni contenute in questo manuale d'uso.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza di questo manuale.

Dopo il disimballaggio, controllare il contenuto della scatola. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, contattare il proprio rivenditore Highlite International.

La vostra spedizione include:

- Showgear RCA-FSG-18 / RCA-FSG-22 / RCA-FSG-32 / RCA-FSG-42
- Parti, come indicato a pagina 4 e 5
- Viti, come indicato a pagina 6
- Manuale utente

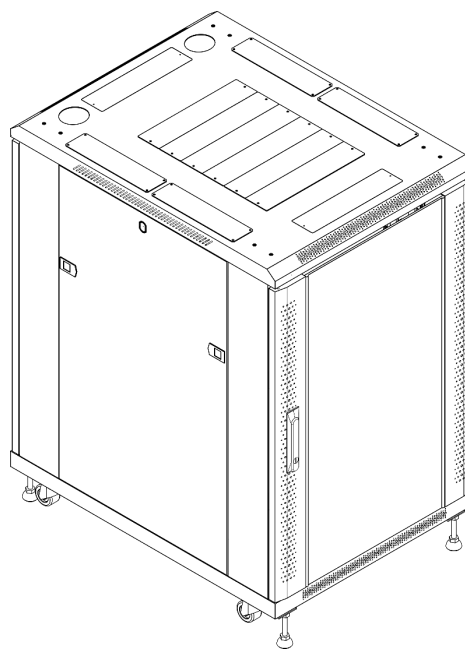


Fig. 01

1.2. Parti incluse D7674 / D7675 / D7676 / D7677

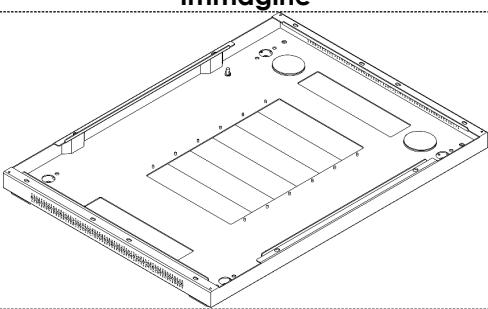
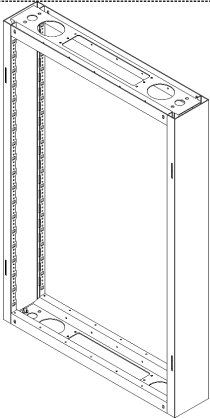
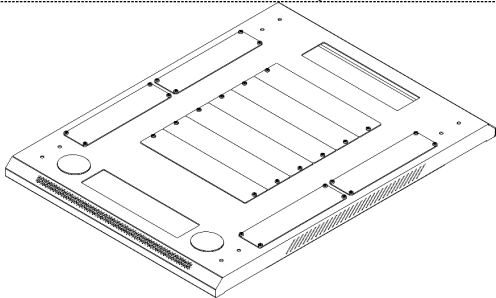
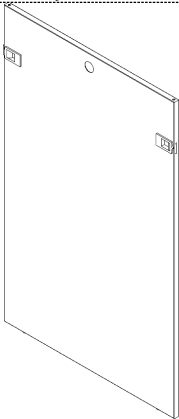
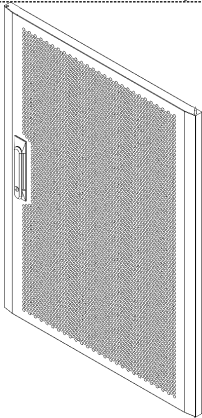
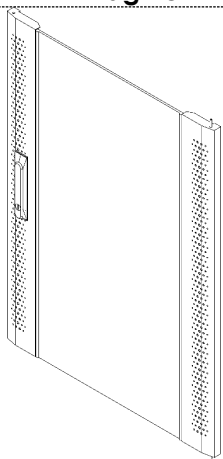
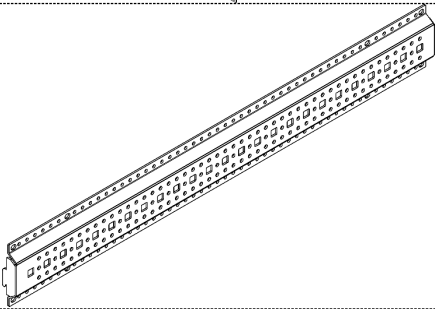













Immagine	Articolo	Nome	D7674, D7675, D7676, D7677
	A	Piastra inferiore	1 x
	B	Telaio	2 x
	C	Piastra superiore	1 x
	D	Pannello laterale	2 x
	E	Porta a rete	1 x

Immagine	Articolo	Nome	D7674, D7675, D7676, D7677
	F	Porta in vetro	1 x
	G	Staffa verticale	4 x
	H	Staffa orizzontale	4x (D7674 / D7675 / D7676) 6x (D7677)
	I	Piastra di metallo	2 x
	J	Piede regolabile	4 x
	K	Ruota	4 x

1.3. Articoli inclusi D7674 / D7675 / D7676 / D7677

Immagine	Articolo	Nome	D7674	D7675	D7676	D7677
	L	Dado (M6) (chiave 13)	16 x	16 x	16 x	16 x
	M	Dado della gabbia (M6)	20 x	20 x	20 x	40 x
	N	Vite 8 x 12 mm (es. 5)	16 x	16 x	16 x	16 x
	O	Vite 6 x 12 mm (T20)	20 x	20 x	20 x	40 x
	P	Vite 5,5 x 10 mm (T20)	100 x	100 x	104 x	120 x
	Q	Anello	2 x	2 x	2 x	2 x
	R	Set di chiavi	2 x	2 x	2 x	2 x
	S	Chiave esagonale (T20)	1 x	1 x	1 x	1 x
	T	Vite del pannello laterale M5 x 6 mm	4 x	4 x	4 x	4 x
	U	Vite autofilettante M4 x 8 mm	8 x	8 x	8 x	8 x

1.4. Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso professionale come armadio rack per server in teatri, strutture di intrattenimento, luoghi pubblici e simili. È adatto solo per l'uso in interni. Questo prodotto non è adatto alle famiglie.

Qualsiasi altro uso, non menzionato tra quelli previsti, è considerato un uso non previsto e non corretto.

1.5. Convenzioni di testo

In tutto il manuale d'uso si utilizzano le seguenti convenzioni testuali:

- Riferimenti: I riferimenti ai capitoli e alle parti del prodotto sono in grassetto, ad esempio: "Fare riferimento a **2. Sicurezza**", "ruotare la **vite di regolazione (02)**"
- 0-255: Definisce un intervallo di valori
- Note: **La nota** (in grassetto) è seguita da informazioni o suggerimenti utili

1.6. Simboli e parole di segnalazione

Le note e le avvertenze di sicurezza sono indicate in tutto il manuale d'uso da segnali di sicurezza.

Seguire sempre le istruzioni fornite in questo manuale d'uso.

	PERICOLO	Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, causerà morte o gravi lesioni.
	AVVISO	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o gravi lesioni.
	ATTENZIONE	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni minori o moderate.
	Attenzione	Indica informazioni importanti per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto.
	Attenzione	Oggetto pesante
	Importante	Leggere e osservare le istruzioni contenute in questo documento.

1.7. Simboli sull'etichetta informativa

Questo prodotto è dotato di un'etichetta informativa. L'etichetta informativa si trova sul retro del prodotto.

L'etichetta informativa contiene i seguenti simboli:

	Questo prodotto è progettato per l'uso interno.
	Leggere e seguire le istruzioni del manuale d'uso prima di installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione il prodotto.

2. Sicurezza



Importante

Prima di installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione il prodotto, leggere e seguire le istruzioni contenute in questo manuale d'uso.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza di questo manuale.

2.1. Avvertenze e istruzioni di sicurezza



PERICOLO

Pericolo per i bambini

Questo prodotto non è adatto all'installazione in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

- Non lasciare parti diverse dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata dei bambini. Il materiale da imballaggio è una potenziale fonte di pericolo per i bambini.



AVVISO

Pericolo di stabilità

Questo prodotto può cadere o ribaltarsi, causando gravi lesioni personali e danni materiali.

- Non spingere l'armadio dai pannelli laterali per spostarlo.
- Quando si sposta l'armadio sulle ruote, spingerlo da dietro. Non tirare l'armadio verso di sé.
- Assicurarsi che l'armadio sia completamente assemblato e fissato prima di installare le apparecchiature nell'armadio.
- Non superare la capacità di carico massima dell'armadio. Assicurarsi che l'armadio sia in grado di sostenere il peso totale di tutte le apparecchiature installate.
- Quando si installano le apparecchiature nell'armadio, iniziare dalla parte inferiore dell'armadio. Collocare le apparecchiature più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.



Attenzione

Oggetto pesante

Questo prodotto è pesante. Per il montaggio o lo spostamento dell'armadio sono necessarie almeno due persone.



Attenzione

Sicurezza generale

- Non appoggiare alcun oggetto sull'armadio.
- Non impilare gli armadi.
- Non utilizzare le ruote per sostenere l'armadio o per spostarlo. Le ruote sono progettate per spostare l'armadio solo su brevi distanze.
- Assicurarsi che intorno all'armadio vi sia spazio sufficiente per la ventilazione.
- Non ostruire o coprire le aperture di ventilazione dell'armadio. Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione dell'armadio.

- Tenere l'armadietto lontano da umidità, temperature estreme, liquidi e gas infiammabili, contaminanti conduttivi, polvere e luce solare diretta.

**Attenzione****Solo per uso professionale****Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli scopi per cui è stato progettato.**

Questo prodotto è destinato all'uso professionale come armadio rack per server in teatri, strutture di intrattenimento, luoghi pubblici e simili. Un utilizzo non corretto può causare situazioni pericolose e provocare lesioni e danni materiali.

- Questo prodotto non è adatto alle famiglie.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Le modifiche non autorizzate al prodotto rendono nulla la garanzia. Tali modifiche possono causare lesioni e danni materiali.

**Attenzione****Non esporre il prodotto a condizioni che superino le condizioni della classe IP nominale.**

Questo prodotto è classificato IP20. La classe IP (Ingress Protection) 20 protegge da oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, come ad esempio le dita, e non protegge dall'ingresso dannoso di acqua.

2.2. Requisiti per l'utente

Questo prodotto può essere utilizzato da persone comuni. L'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione devono essere eseguiti solo da persone istruite o qualificate. Contattare il proprio rivenditore Highlite International per maggiori informazioni.

Il personale specializzato è stato istruito e formato da una persona esperta, o viene supervisionato da una persona esperta, per compiti specifici e attività lavorative associate all'installazione, agli interventi di assistenza e alla manutenzione di questo prodotto, in modo da poter identificare i rischi e prendere precauzioni per evitarli.

Il personale qualificato ha una formazione o un'esperienza che gli consente di riconoscere i rischi e di evitare i pericoli associati all'installazione, agli interventi di assistenza e alla manutenzione di questo prodotto.

Le persone comuni sono tutte le persone che non sono considerate personale specializzato e qualificato. Per persone comuni si intendono non solo gli utenti del prodotto, ma anche tutte le altre persone che possono avere accesso al prodotto o che possono trovarsi nelle vicinanze del prodotto.

3. Descrizione del prodotto

Il Showgear RCA-FSG-18 / RCA-FSG-22 / RCA-FSG-32 / RCA-FSG-42 è un armadio rack da 19 pollici con serratura e altezza di 18 rack / 22 rack / 32 rack / 42 rack. È dotato di ruote piroettanti e piedini in gomma. Questo armadio rack può essere aperto su tutti i lati, poiché è dotato di due pannelli laterali rimovibili e di una porta a rete sul retro e una porta in vetro sulla parte anteriore dell'armadio. Questo facilita l'installazione e il montaggio delle apparecchiature.

I modelli RCA-FSG-18 / RCA-FSG-22 / RCA-FSG-32 / RCA-FSG-42 hanno un alloggiamento metallico nero e sono dotati di un kit di installazione su rack da 19 pollici, bulloni e rondelle, dadi a gabbia, chiavi e viti.

3.1. Vista frontale

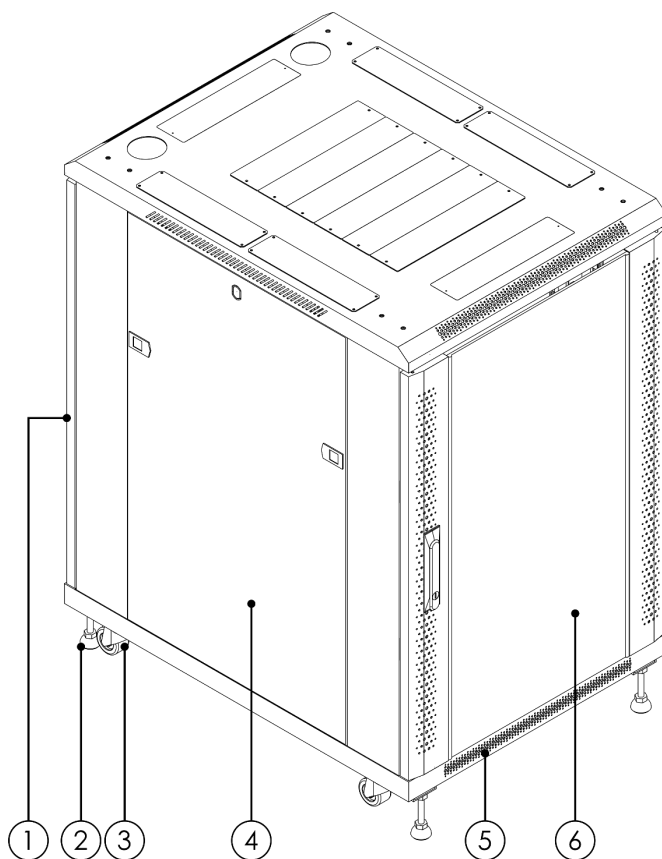


Fig. 02

- 01) 1 x Porta a rete con serratura a chiave
- 02) M12 Piedi regolabili
- 03) 4 x Ruote
- 04) Pannello laterale con meccanismo di bloccaggio
- 05) Aperture di ventilazione
- 06) 1 x Porta in vetro con serratura a chiave

3.2. Specifiche del prodotto

Modello:	RCA-FSG-18	RCA-FSG-22	RCA-FSG-32	RCA-FSG-42
----------	------------	------------	------------	------------

Fisico:				
Unità rack:	18 U	22 U	32 U	42 U
Dimensioni del rack interno:	19" x 18 U (LxA)	19" x 22 U (LxA)	19" x 32 U (LxA)	19" x 42 U (LxA)
Dimensioni:	827 x 604 x 1003 mm (LxLxA)	827 x 604 x 1177 mm (LxLxA)	827 x 604 x 1622 mm (LxLxA)	827 x 604 x 2067 mm (LxLxA)
Peso:	61 kg	70 kg	90 kg	112 kg
Carico massimo	750 kg			

Proprietà del prodotto:	
Alloggiamento:	In metallo
Colore:	Nero
Classificazione IP:	IP20
Tipo di guida rack:	Fisso
Ruote:	4 x ruote piroettanti da 40 mm senza freno
Piedi:	Piedi regolabili con piedini in gomma
Porta:	1 x Porta a rete con serratura a chiave 1 x Porta in vetro con serratura a chiave
Pannello laterale:	2 x Pannello laterale staccabile
Chiavi:	2 x Set di 2 chiavi

3.3. Dimensioni D7674

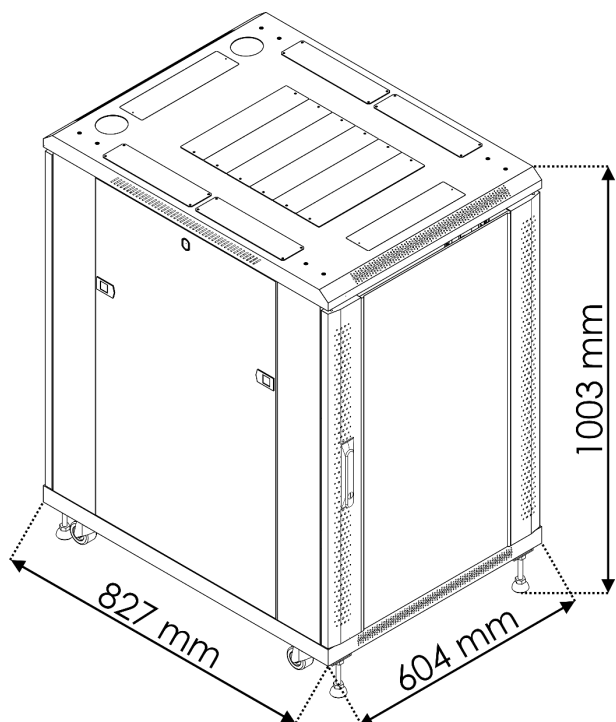


Fig. 03

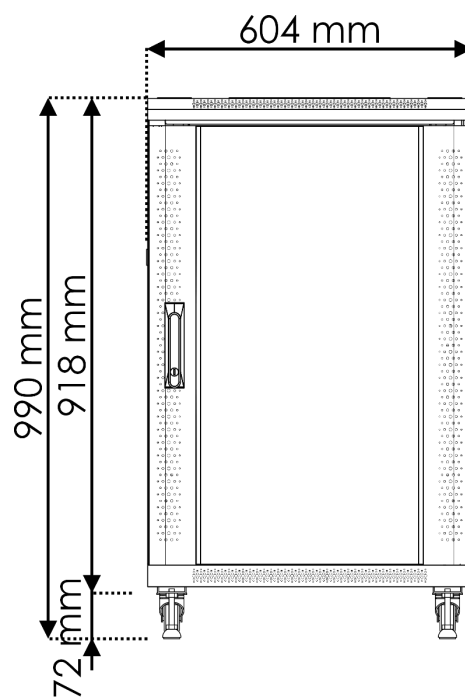


Fig. 04

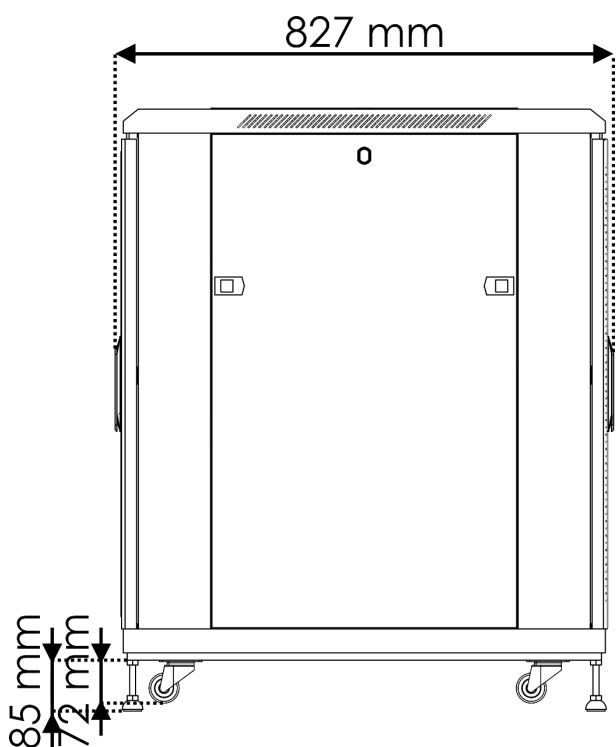


Fig. 05

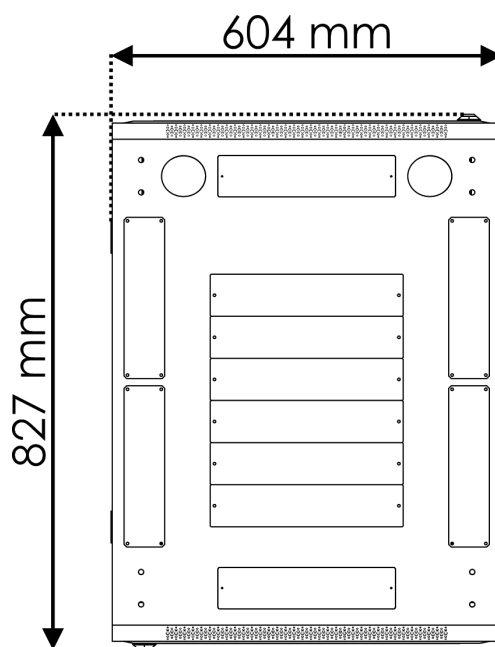


Fig. 06

3.4. Dimensioni D7675

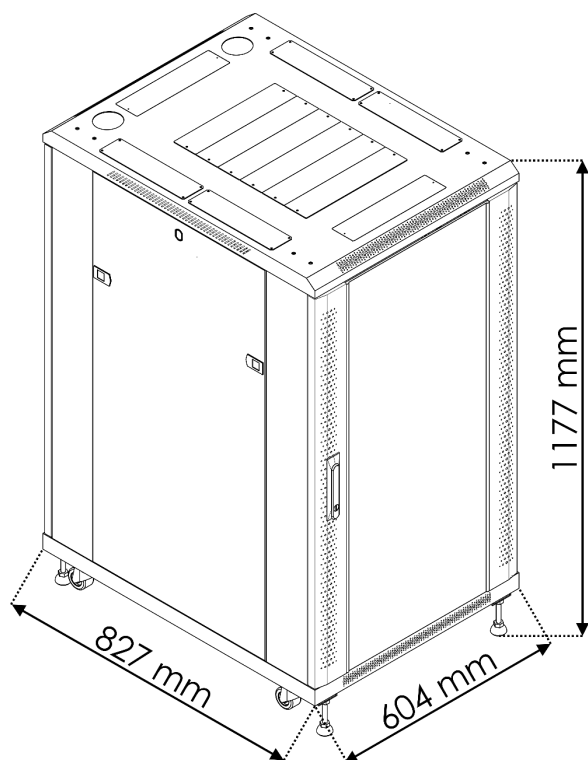


Fig. 07

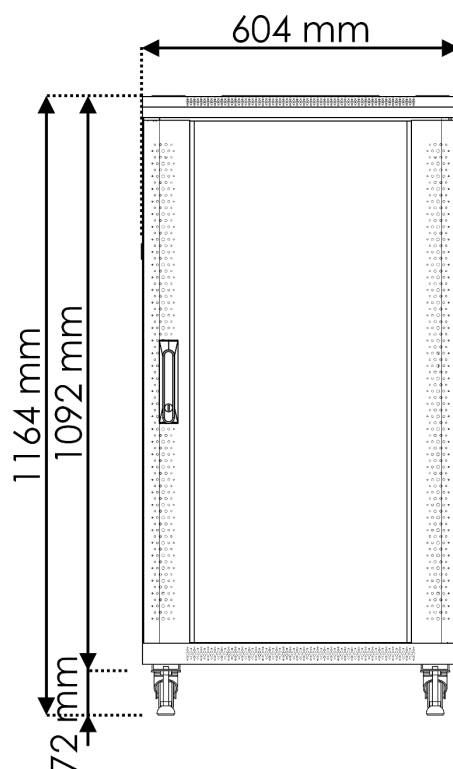


Fig. 08

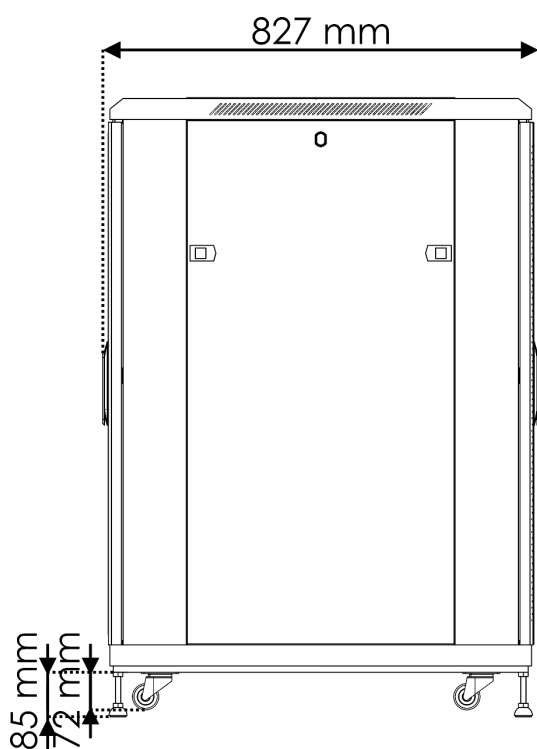


Fig. 09

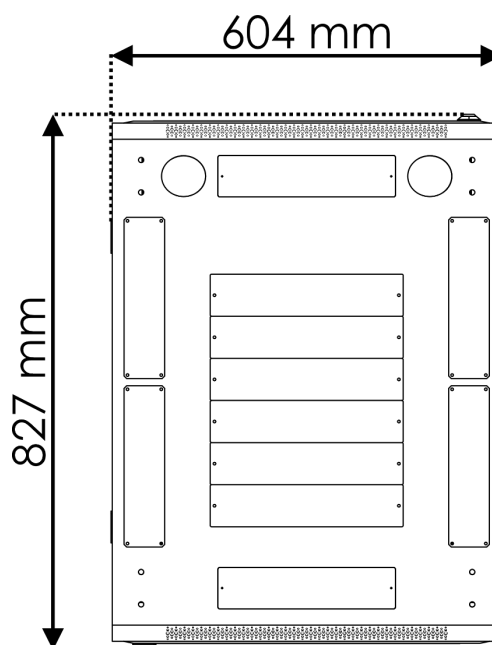


Fig. 10

3.5. Dimensioni D7676

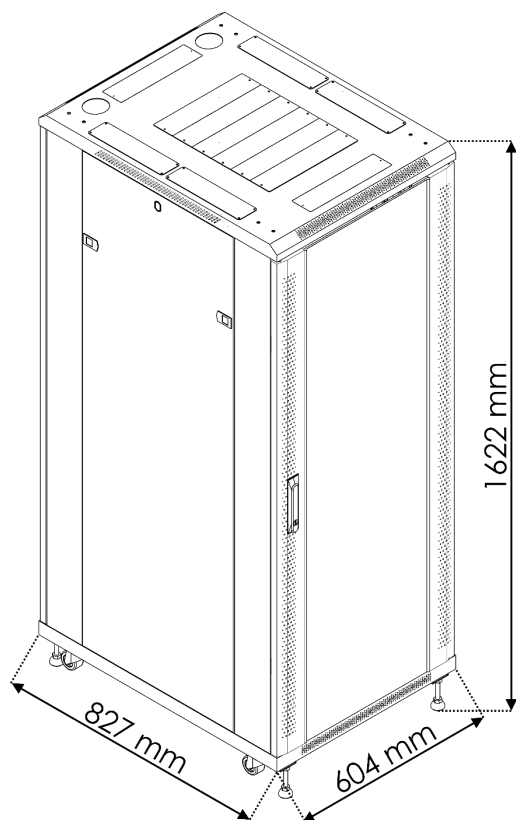


Fig. 11

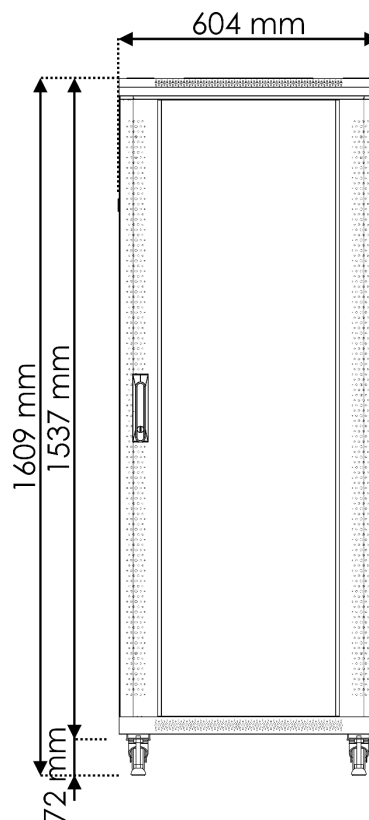


Fig. 12

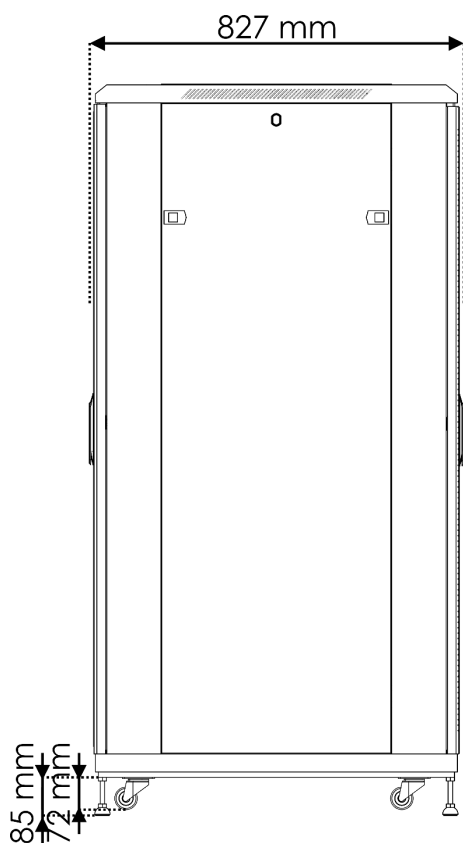


Fig. 13

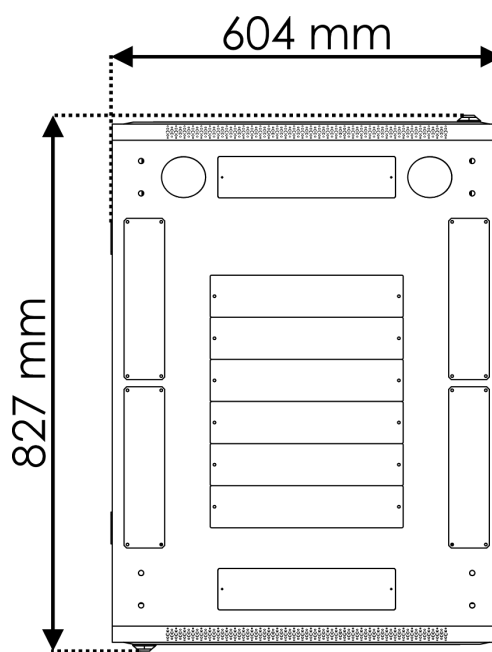


Fig. 14

3.6. Dimensioni D7677

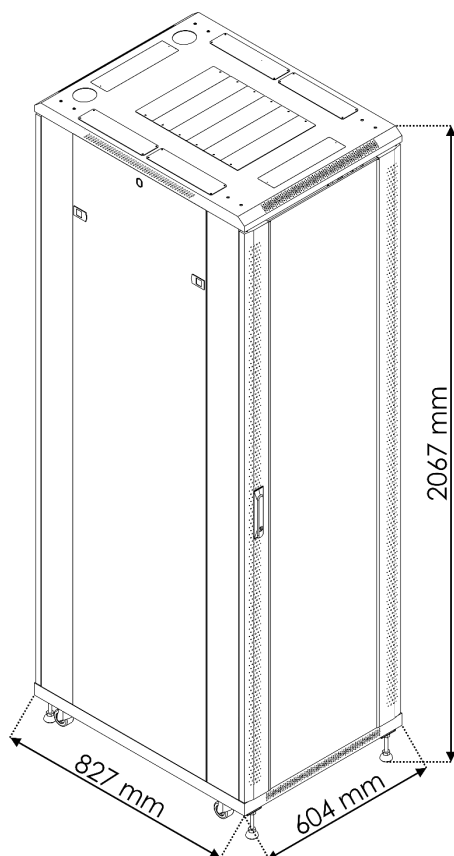


Fig. 15

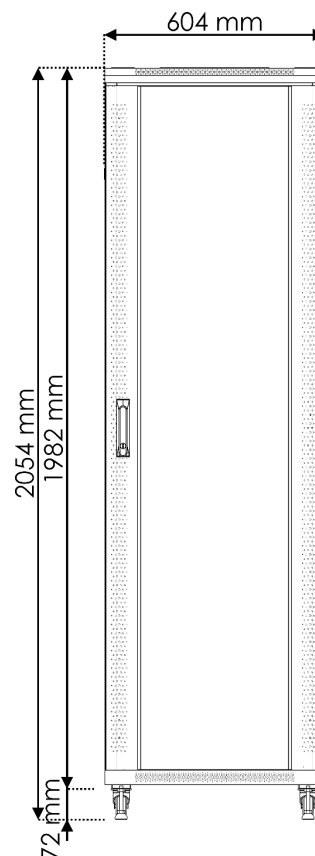


Fig. 16

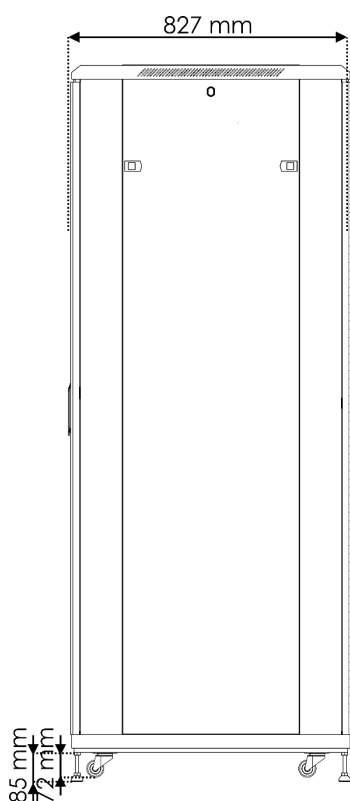


Fig. 17

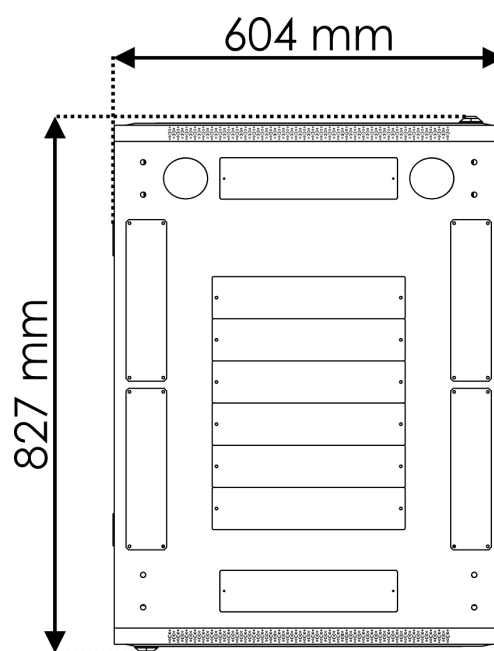


Fig. 18

4. Installazione

4.1. Istruzioni di sicurezza per l'installazione

**AVVISO**

Un'installazione errata può causare gravi lesioni e danni materiali.

L'installazione deve essere eseguita solo da personale specializzato o istruito.

4.2. Requisiti del sito di installazione

**Attenzione**

Assicurarsi che intorno all'armadio ci sia spazio sufficiente per la ventilazione.

- L'armadio deve essere installato solo all'interno.
- L'armadio deve essere collocato su una superficie piana e livellata.
- Tenere l'armadietto lontano da umidità, temperature estreme, liquidi e gas infiammabili, contaminanti conduttivi, polvere e luce solare diretta.

4.3. Strumenti per l'assemblaggio

Per assemblare questo armadio, sono necessari:

- Cacciavite a croce (PH1)
- Chiave esagonale (5 mm)
- Chiave a bussola (13)
- Livello dell'acqua
- Torx T20

4.4. Assemblaggio dell' Armadio



Attenzione
Oggetto pesante

Questo prodotto è pesante. Per il montaggio o lo spostamento dell'armadio sono necessarie almeno due persone.

Per assemblare l'armadio, seguire i seguenti passaggi:

- 01) Disimballare tutte le confezioni e disporre con cura i pezzi sul pavimento.
- 02) Collocare i 2 **telai (B)** sulla **piastra inferiore (A)**, come mostrato nella Fig. 19.
- 03) Con una chiave a bussola e una **chiave esagonale (S)**, fissare i 2 **telai (B)** alla **piastra inferiore (A)** con 8 **dadi (L)** e 8 **viti (N)**, come illustrato nella Fig. 20.

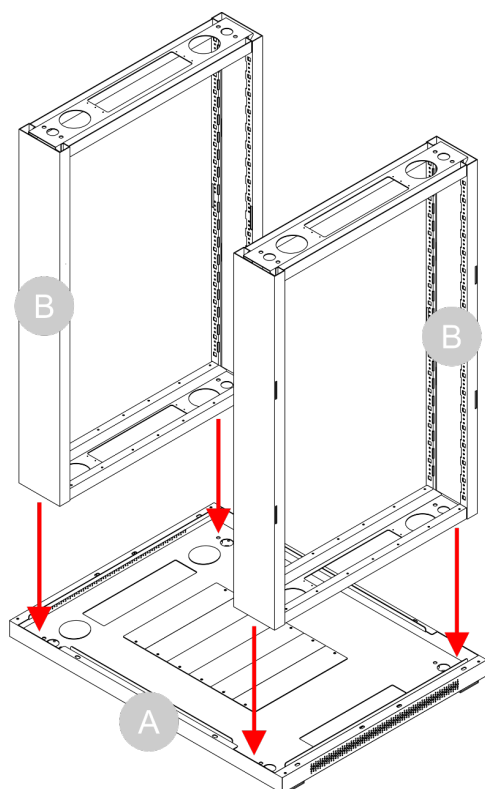


Fig. 19

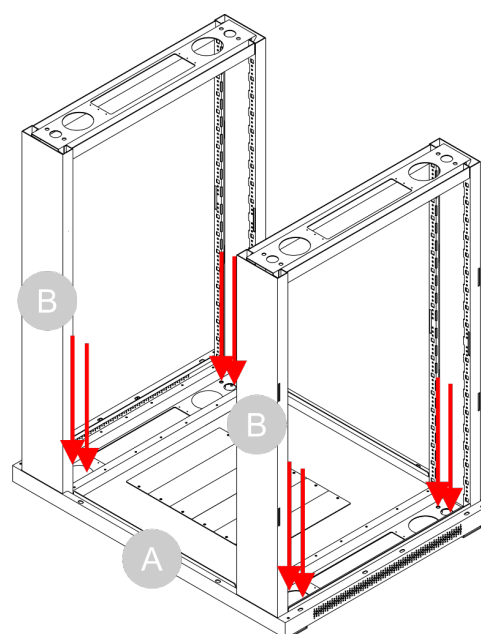


Fig. 20

- 04) Posizionare con cura l'armadio su un fianco, per facilitare l'esecuzione delle fasi successive.
 05) Con una **chiave esagonale (S)**, fissare le 4 **ruote (K)** alla parte inferiore della **piastra inferiore (A)** con **viti 4 x 4 (O)**, come mostrato nella Fig. 21.

Nota:

Dopo l'installazione delle ruote, non appoggiare l'armadio sulle ruote, come illustrato nella Fig. 22.

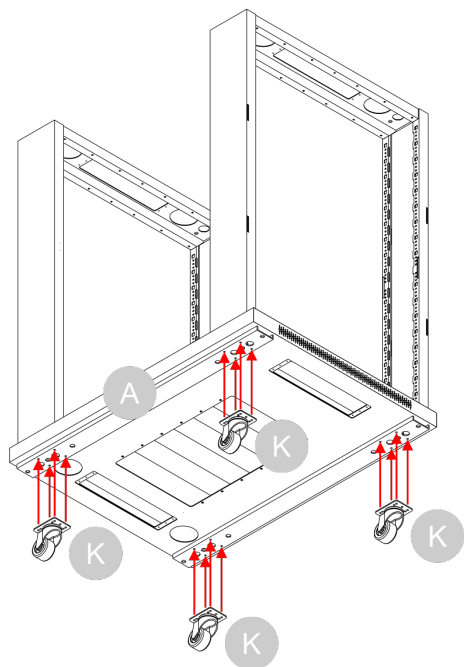


Fig. 21

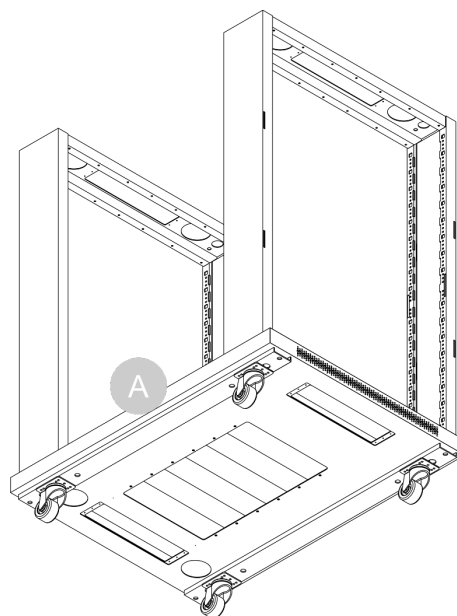


Fig. 22

- 06) Fissare i **piediregolabili (J)** alla parte inferiore della **piastra di fondo (A)**, ruotandoli in senso orario, come mostrato nella Fig. 23.
 07) Serrare il dado superiore dei **piediregolabili (J)** con una chiave, come illustrato nella Fig. 24.

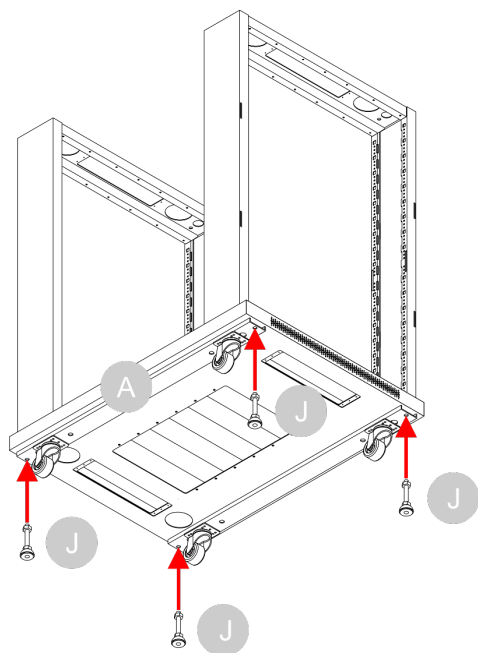


Fig. 23

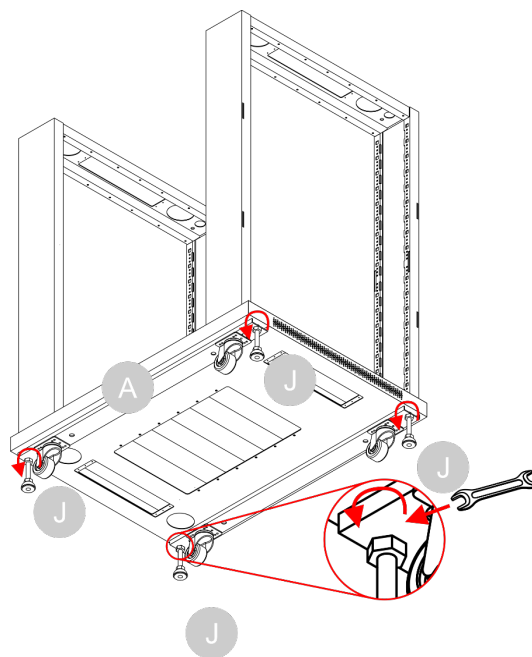


Fig. 24

- 08) Assicurarsi che i **piediregolabili (J)** siano più estesi delle **ruote (K)**. Se necessario, utilizzare una chiave per ruotare il dado inferiore dei **piedi regolabili (J)** in senso antiorario, come illustrato nella Fig. 25. In questo modo si evita che l'armadio rotoli sulle ruote quando lo si mette in posizione verticale.
- 09) Mettere l'armadio in posizione verticale.
- 10) Assicurarsi che l'armadio sia completamente livellato in tutte le direzioni, come indicato nella Fig. 26. Se necessario, regolare i **piedi regolabili (J)**. Vedere il punto 08.

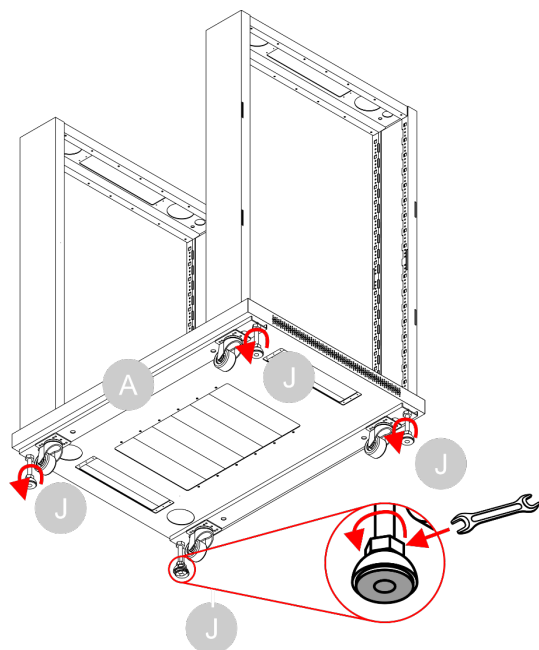


Fig. 25

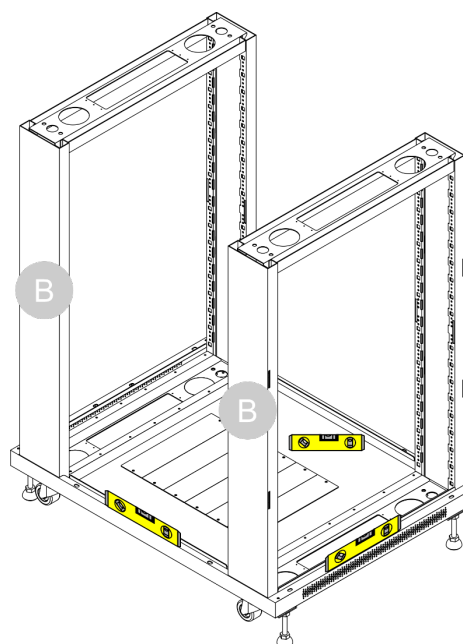


Fig. 26

- 11) Collocare la **piastra superiore (C)** sopra i 2 telai (B), come illustrato nella Fig. 27.
- 12) Fissare i 4 angoli della **piastra superiore (C)** ai 2 telai (B) con **viti 4 x 2 (N)**, come indicato nella Fig. 28.

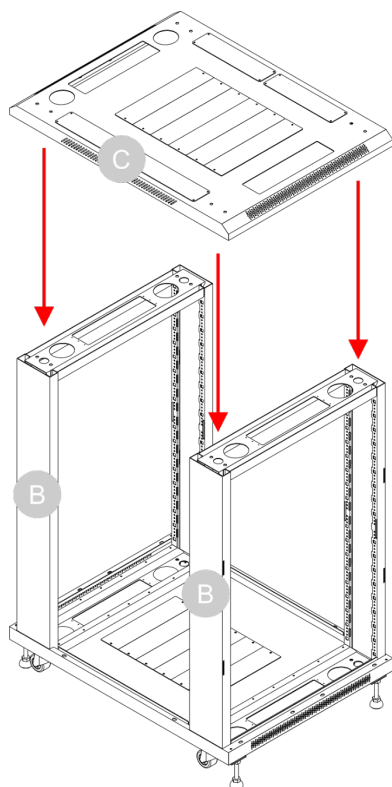


Fig. 27

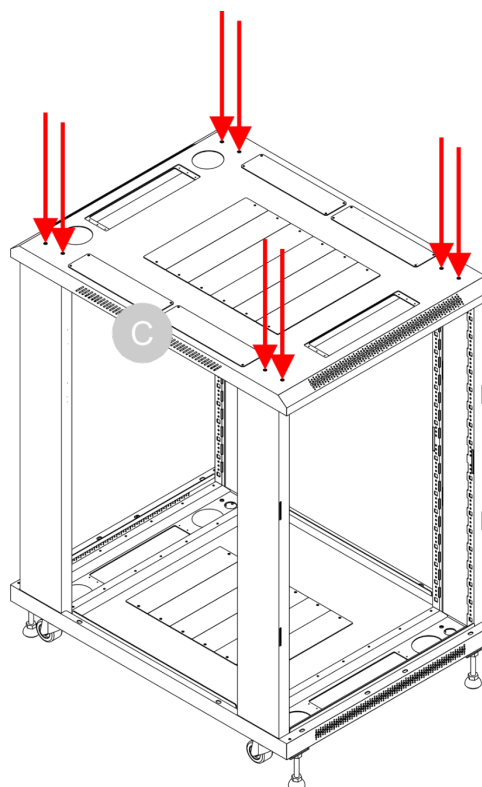


Fig. 28

- 13) Far scorrere le 4 **staffe orizzontali (H)** nei fori dei 2 **telai (B)**, come illustrato nella Fig. 29. Assicurarsi che le **staffe orizzontali (H)** siano installate orizzontalmente e non inclinate.
- 14) Fissare le **staffe orizzontali (H)** ai 2 **telai (B)** con **viti 4 x 2 (O)** sui 4 angoli superiori dell'armadio e con **viti 4 x 2 (O)** sugli angoli inferiori dell'armadio, come illustrato nella Fig. 30.

Nota:

È possibile aggiungere altre 2 **staffe orizzontali (H)**, se si desidera aggiungere altre apparecchiature all'armadio.

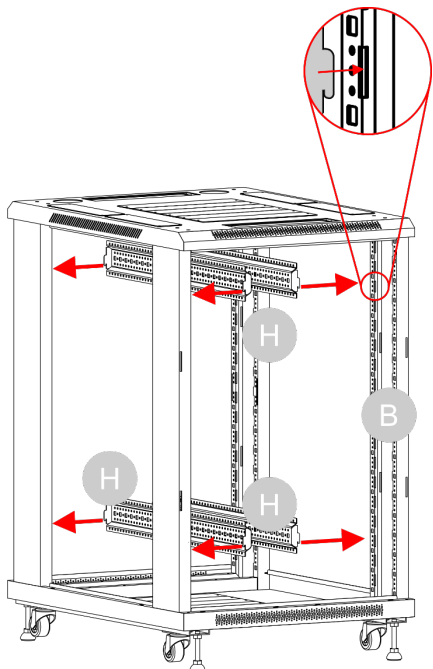


Fig. 29

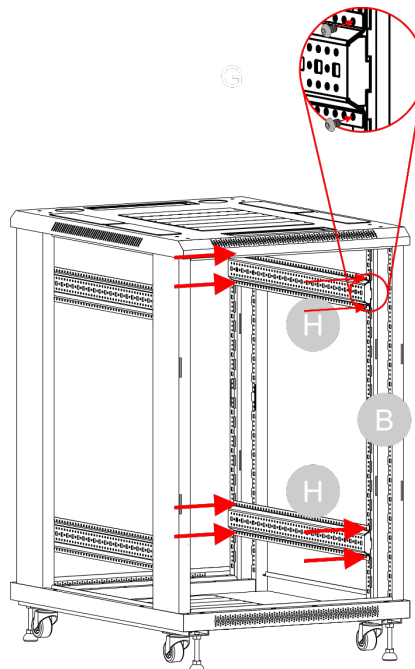


Fig. 30

- 15) Mettere le 4 **staffe verticali (G)** davanti alle **staffe orizzontali (H)**. Assicurarsi che i fori delle **staffe verticali (G)** siano allineati con i fori delle **staffe orizzontali (H)**, come illustrato nella Fig. 31.
- 16) Fissare le **staffe verticali (G)** alle **staffe orizzontali (H)**. Utilizzare 2 **viti (O)** per angolo sui 4 angoli superiori dell'armadio e 2 **viti (O)** per angolo sui 4 angoli inferiori del mobile, come illustrato nella Fig. 32.

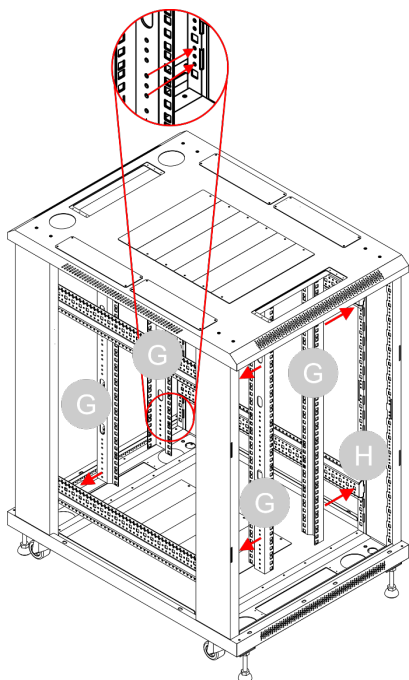


Fig. 31

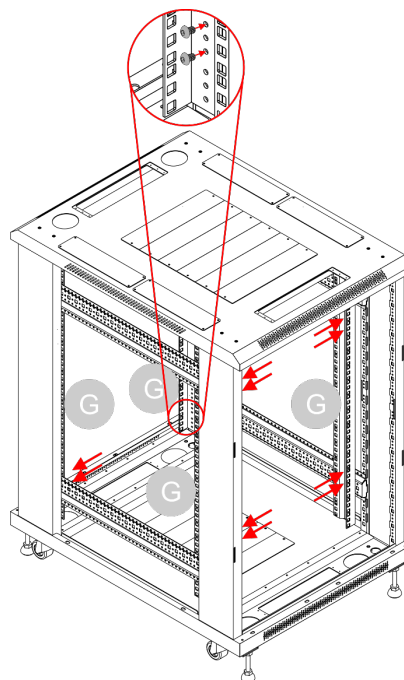


Fig. 32

- 17) Posizionare le 2 **piastre metalliche (I)** sopra i fori della **piastra superiore (C)**, come mostrato nella Fig. 33.
- 18) Fissare le 2 **piastre metalliche (I)** ai **telai (B)** con 2 **viti (O)** per ogni piastra, come illustrato nella Fig. 34.

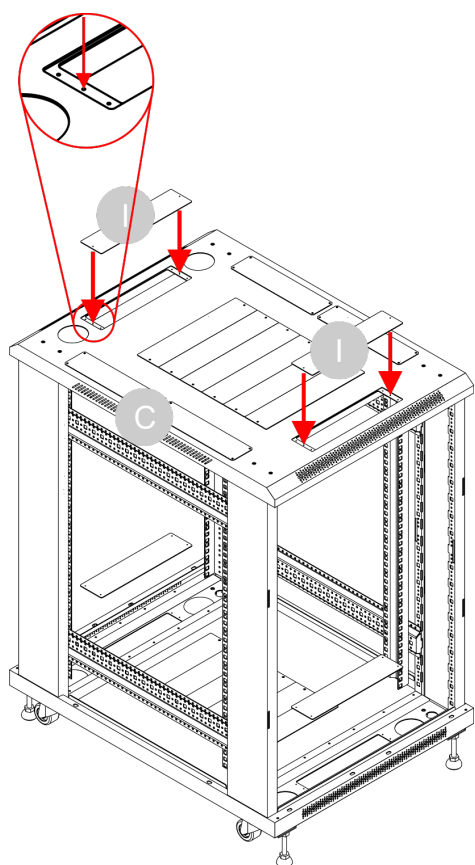


Fig. 33

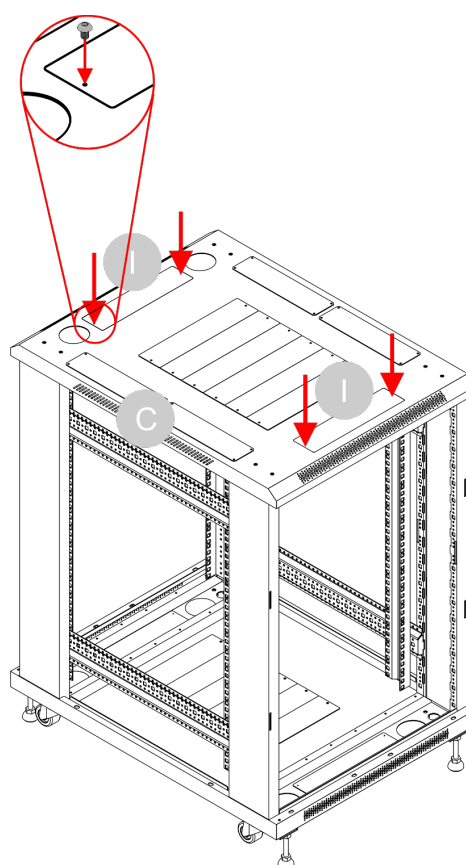


Fig. 34

- 19) Collocare con cautela il **pannello laterale (D)** sulla **piastra di fondo (A)**, in modo che i 2 perni sul fondo del **pannello laterale (D)** si inseriscano nei fori della **piastra di fondo (A)**, come illustrato nella Fig. 35.
- 20) Inclinare con cautela il **pannello laterale (D)** fino a portarlo a pochi centimetri dalla **piastra superiore (C)**, come illustrato nella Fig. 36.

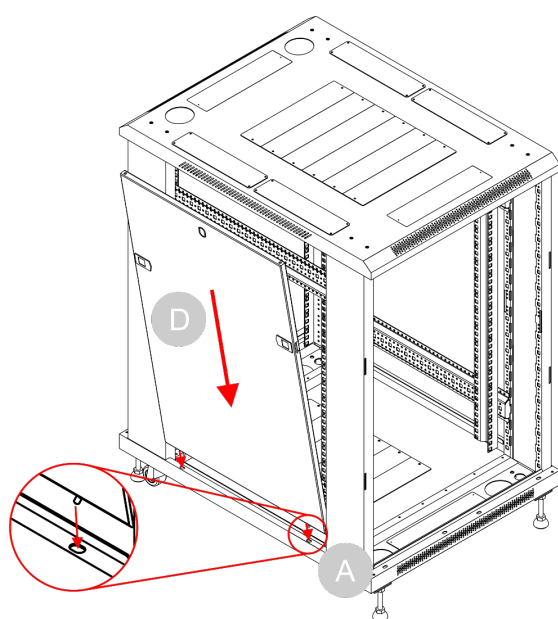


Fig. 35

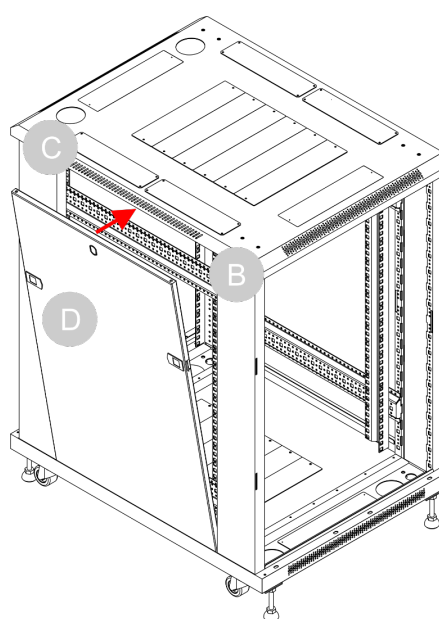


Fig. 36

- 21) Far scorrere verso l'interno le 2 chiusure in plastica del **pannello laterale (D)** e contemporaneamente chiudere con cautela il **pannello laterale (D)**, in modo che si blocchi in posizione, come illustrato nella Fig. 37.
- 22) Ripetere i passi 19-21 per installare l'altro **pannello laterale (D)**, come illustrato nella Fig. 38.

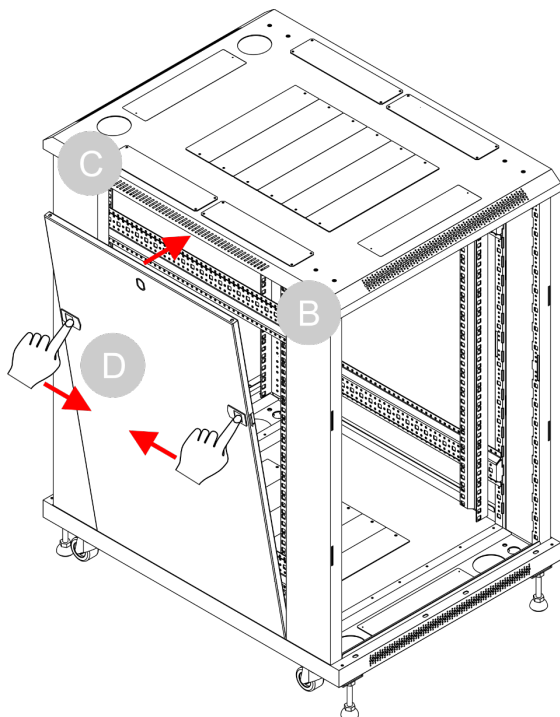


Fig. 37

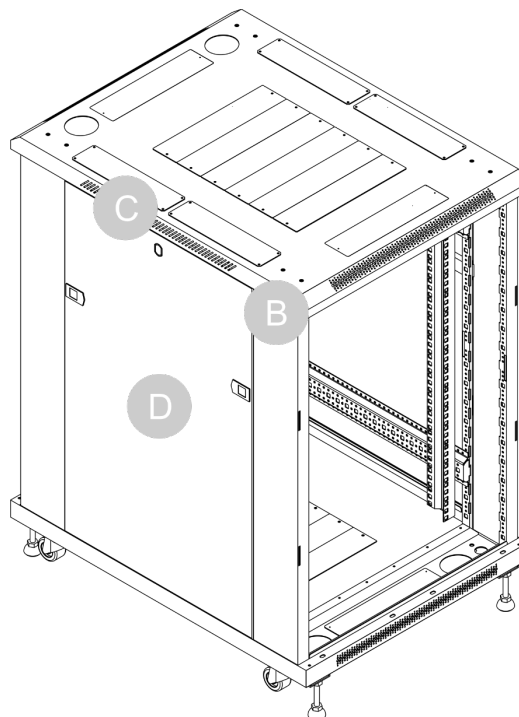


Fig. 38

- 23) Collocare l'**anello (Q)** sopra il foro della **piastra inferiore (A)**, come illustrato nella Fig. 39.
- 24) Posizionare la **porta a rete (E)** davanti al **telaio (B)**, in modo che il perno sul fondo della **porta a rete (E)** si inserisca nell'anello e nel foro della **piastra inferiore (A)**, come illustrato nella Fig. 40.

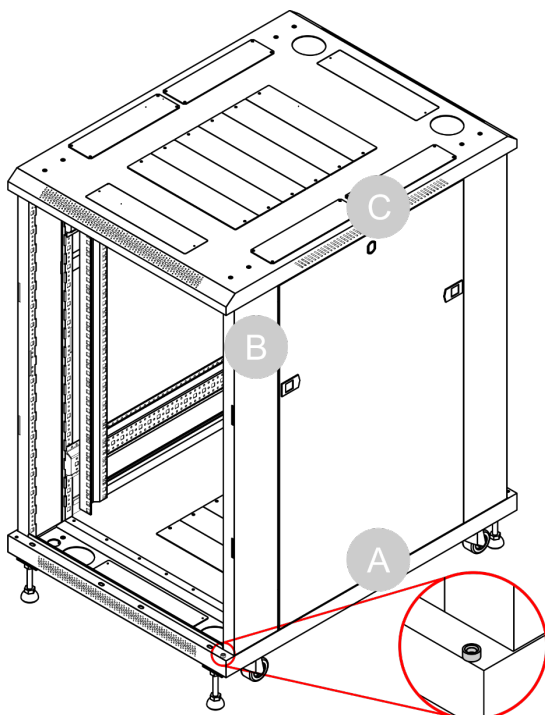


Fig. 39

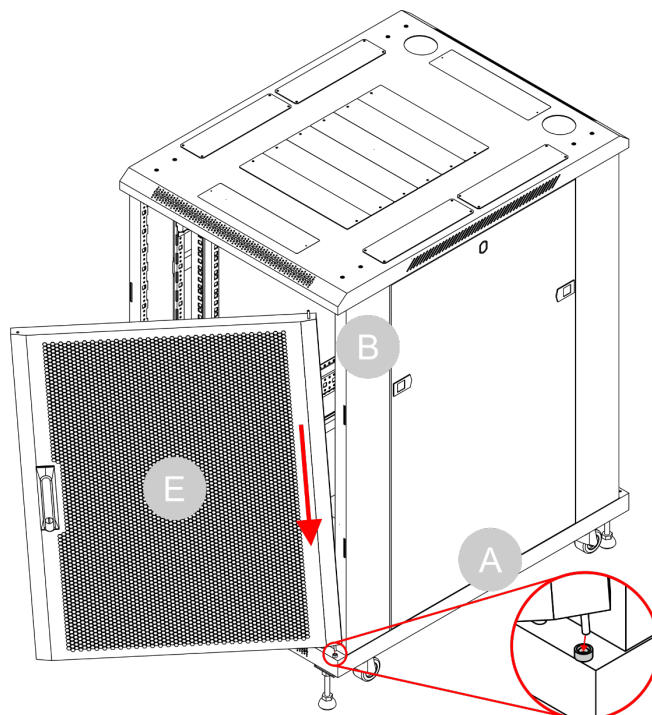


Fig. 40

- 25) Abbassare con cautela la leva a molla in modo che sia allineata con il foro sul fondo della **piastra superiore (C)** e rilasciarla lentamente, come illustrato nella Fig. 41. Assicurarsi che lo **sportello a rete (E)** sia saldamente bloccato nel foro sul fondo della **piastra superiore (C)** e nel foro sulla parte superiore della **piastra inferiore (A)**.
- 26) Ripetere il punto 25 per la **porta di vetro (F)**, come mostrato nella Fig. 42.
- 27) Utilizzare 2 mazze di **chiavi (R)** per bloccare e sbloccare le porte. L'armadio è ora pronto per l'uso.

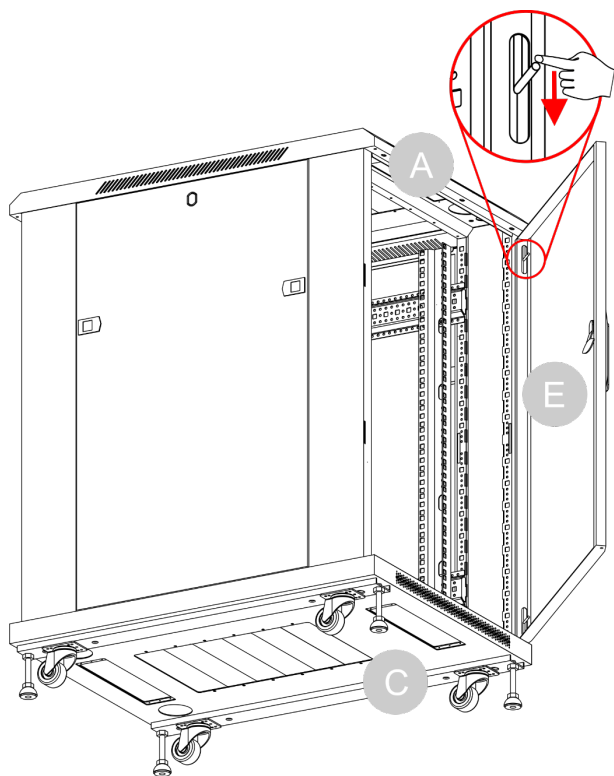


Fig. 41

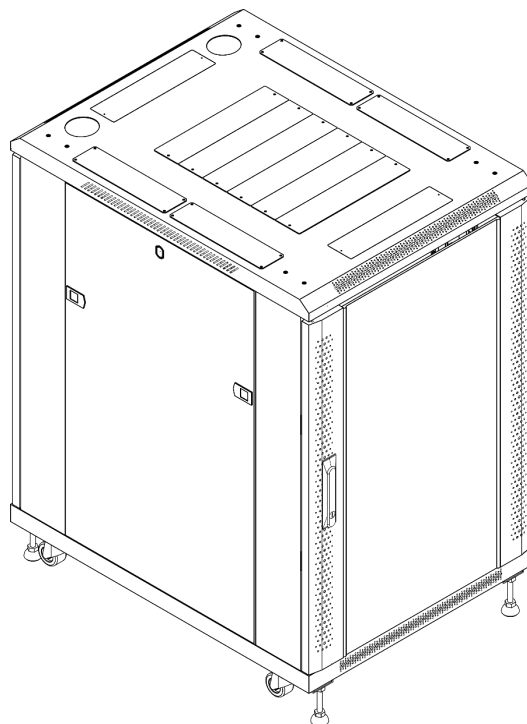


Fig. 42

- 28) Assicurarsi che l'armadio sia completamente livellato prima di installare l'apparecchiatura. Per livellare l'armadio, vedere il punto 10 a pagina 19.

4.5. Installazione dell'apparecchiatura



AVVISO Pericolo di stabilità

Questo prodotto può cadere o ribaltarsi, causando gravi lesioni personali e danni materiali.

- Assicurarsi che l'armadio sia completamente assemblato e fissato prima di installare le apparecchiature nell'armadio.
- Non superare la capacità di carico massima dell'armadio. Assicurarsi che l'armadio sia in grado di sostenere il peso totale di tutte le apparecchiature installate.
- Quando si installano le apparecchiature nell'armadio, iniziare dalla parte inferiore dell'armadio. Collocare le apparecchiature più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Non appoggiare alcun oggetto sull'armadio.

È possibile installare apparecchiature standard da 19 pollici nell'armadio rack per server. Le dimensioni interne dell'armadio rack per server sono le seguenti:

- D7674 RCA-FSG-18: 18 U
- D7675 RCA-FSG-22: 22 U
- D7676 RCA-FSG-32: 32 U
- D7677 RCA-FSG-42: 42 U

1 unità rack è alta 44,45 mm.

Per montare l'apparecchiatura, attenersi alla seguente procedura:

- 01) Inserire 4 **dadi a gabbia (M)** davanti ai fori sulle **staffe verticali (G)** nel punto in cui si desidera montare l'apparecchiatura, come mostrato nella Fig. 43.
- 02) Inserire un lato del **dado a gabbia (M)** nella **staffa verticale (G)**, come illustrato nella Fig. 44.

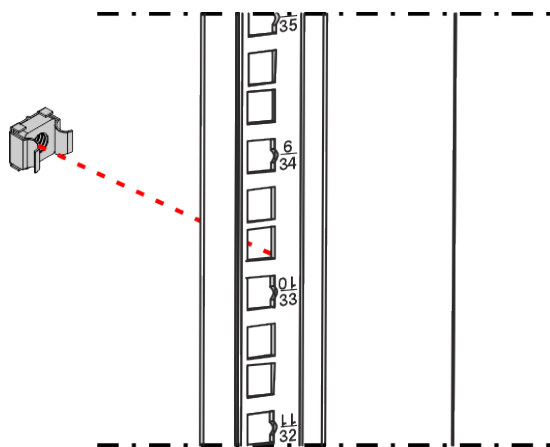


Fig. 43

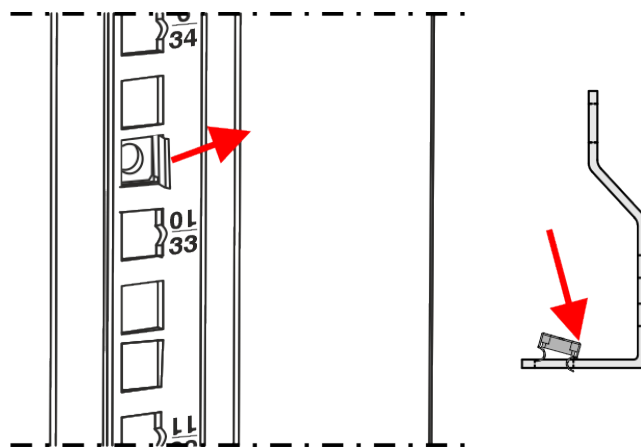


Fig. 44

- 03) Premere l'altro lato del **dado a gabbia (M)** e spingerlo attraverso il foro, come mostrato nella Fig. 45.
- 04) Ripetere i passaggi 2-3 per installare gli altri 3 **dadi della gabbia (M)**.
- 05) Posizionare l'apparecchiatura davanti all'armadio nel punto in cui sono stati installati i 4 **dadi a gabbia (M)**. Assicurarsi che i fori di montaggio sull'apparecchiatura siano allineati con i **dadi della gabbia (M)**, come mostrato nella Fig. 46.
- 06) Con un cacciavite, montare l'apparecchiatura sulle **staffe verticali (G)** con 4 **viti (P)**.
- 07) Serrare le 4 **viti (P)** per assicurarsi che l'apparecchiatura non possa muoversi.

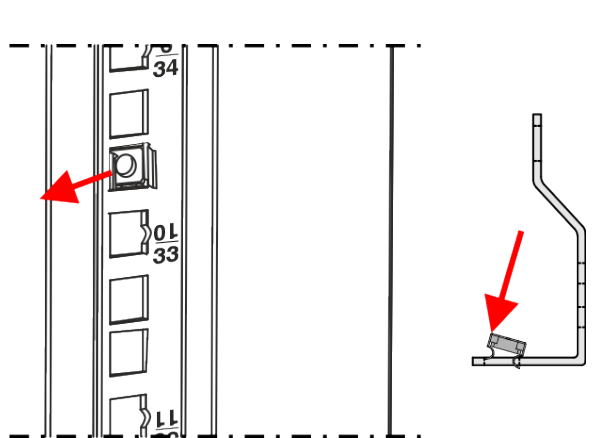


Fig. 45

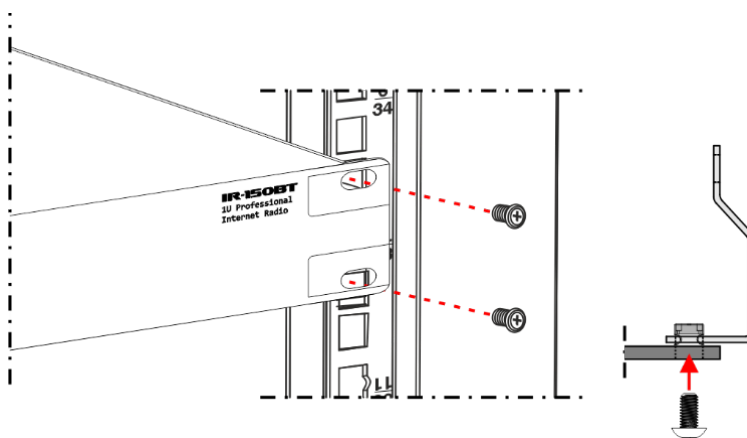


Fig. 46

5. Manutenzione

5.1. Manutenzione preventiva



Attenzione

Prima dell'uso, esaminare visivamente l'armadio per individuare eventuali difetti.

Assicurarsi che:

- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'armadio sono ben fissate e non sono corrose.
- Non ci sono deformazioni sui materiali.

5.1.1. Istruzioni di base per la pulizia

Le aperture di ventilazione devono essere pulite periodicamente per ottimizzare il flusso d'aria e mantenere l'apparecchiatura installata libera dalla polvere. Il programma di pulizia dipende dalle condizioni del luogo in cui viene installato l'armadio.



Attenzione

Non utilizzare alcol o solventi.

Per pulire il prodotto, attenersi alla seguente procedura:

- 01) Pulire il prodotto con un panno morbido e privo di pelucchi.
- 02) Rimuovere la polvere dalle aperture di ventilazione con un compressore d'aria, un aspirapolvere o una spazzola morbida.

5.2. Manutenzione correttiva

Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non modificare il prodotto.

Affidare le riparazioni e gli interventi di assistenza a personale specializzato o qualificato. Contattare il proprio rivenditore Highlite International per maggiori informazioni.

6. Disinstallazione, trasporto e conservazione

6.1. Istruzioni per la disinstallazione



Attenzione
Oggetto pesante

Questo prodotto è pesante. Per smontare o spostare l'armadio sono necessarie almeno due persone.

- La disinstallazione deve essere eseguita solo da personale specializzato o istruito.
- Quando si rimuove l'apparecchiatura dall'armadio, iniziare dalla parte superiore dell'armadio.
- Non collocare alcuna apparecchiatura sull'armadio.

Per disinstallare il prodotto, attenersi alla seguente procedura:

- 01) Rimuovere le apparecchiature installate dall'armadio. Assicurarsi di rimuovere prima le apparecchiature installate nella parte superiore dell'armadio.
- 02) Pulire l'armadio. Vedere **5.1.1. Istruzioni per la Pulizia Base** a pagina 26.
- 03) Smontare l'armadio. Seguire i passi 01-28 del punto **4.4. Assemblaggio dell'armadio** alle pagine 17-23 in ordine inverso.

6.2. Istruzioni per il trasporto

- Se possibile, utilizzare l'imballaggio originale per trasportare il prodotto.
- Rispettare sempre le istruzioni per la manipolazione stampate sulla scatola esterna, ad esempio: "Maneggiare con cura", "Questo lato in alto", "Fragile".

6.3. Immagazzinamento

- Ispezionare il prodotto per verificare l'assenza di difetti prima di riporlo. Vedere **5.1. Manutenzione preventiva** a pagina 26 per ulteriori informazioni.
- Pulire il prodotto prima di riporlo. Seguire le istruzioni per la pulizia riportate al capitolo **5.1.1. Istruzioni per la Pulizia Base** a pagina 26.
- Conservare il prodotto nella confezione originale, se possibile.

7. Smaltimento

Dopo la messa fuori servizio del prodotto, tutte le parti metalliche possono essere smaltite come rottami. Le parti in plastica e gomma di questo prodotto non devono essere trattate come rifiuti domestici. Smaltire queste parti in plastica e gomma consegnandole al rispettivo punto di raccolta per il riciclaggio. Questo per evitare danni all'ambiente o lesioni personali dovute allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore autorizzato.



©2022 Showgear